ООО «ТПК «АКВЕНТ»
Юридический адрес: 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д 2Г, оф. 104
Тел. 8 963 908 5 444
E-mail: Zaripov@akvent.ru
ИНН 0273909451 **КПП** 027301001 **ОГРН** 1160280097350
Р/с 40702810229320000718 в Филиал «Нижегородский» АО «Альфа-Банк»
К/с 30101810200000000824 **БИК** 042202824

Циклон ВЗП-М

Пылеуловители ВЗП-М предназначены для улавливания пыли: волокнистой, средней и сильнослипающих пылей, в системах пневмотранспорта и аспирационных установках.

Применяются в следующих отраслях промышленности: химической, деревообрабатывающей, пищевой, текстильной, легкой и т.д.

Оптимальная скорость – 3,5 м/с.

Оптимальная кратность расходов первичного и вторичного потоков – 0,69

Эффективносит очистки пылеуловителей ВЗП-М 98-99%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ ВЗП-М

Наименование	Производительность по воздуху $м^3/ч$	D/D1, мм	H, мм	H1, мм	a/a1, мм	b/b1, мм	L, мм	Масса, кг
Пылеуловитель ВЗП-М-300	1000	300	1170	345	165/96	78/39	210	75
Пылеуловитель ВЗП-М-400	2000	400	1560	460	220/128	104/52	280	130
Пылеуловитель ВЗП-М-450	2500	450	1755	518	248/144	117/59	315	160
Пылеуловитель ВЗП-М-500	3000	500	1950	575	275/160	130/65	350	230
Пылеуловитель ВЗП-М-600	4000	600	2340	690	330/192	156/78	420	285
Пылеуловитель ВЗП-М-800	7000	800	3120	920	440/256	208/104	560	530
Пылеуловитель ВЗП-М-1000	10000	1000	3900	1150	550/320	260/130	700	825
Пылеуловитель ВЗП-М-1200	14000	1200	4680	1380	660/384	312/156	840	1250
Пылеуловитель ВЗП-М-1300	17000	1300	5070	1495	715/416	338/169	910	1350
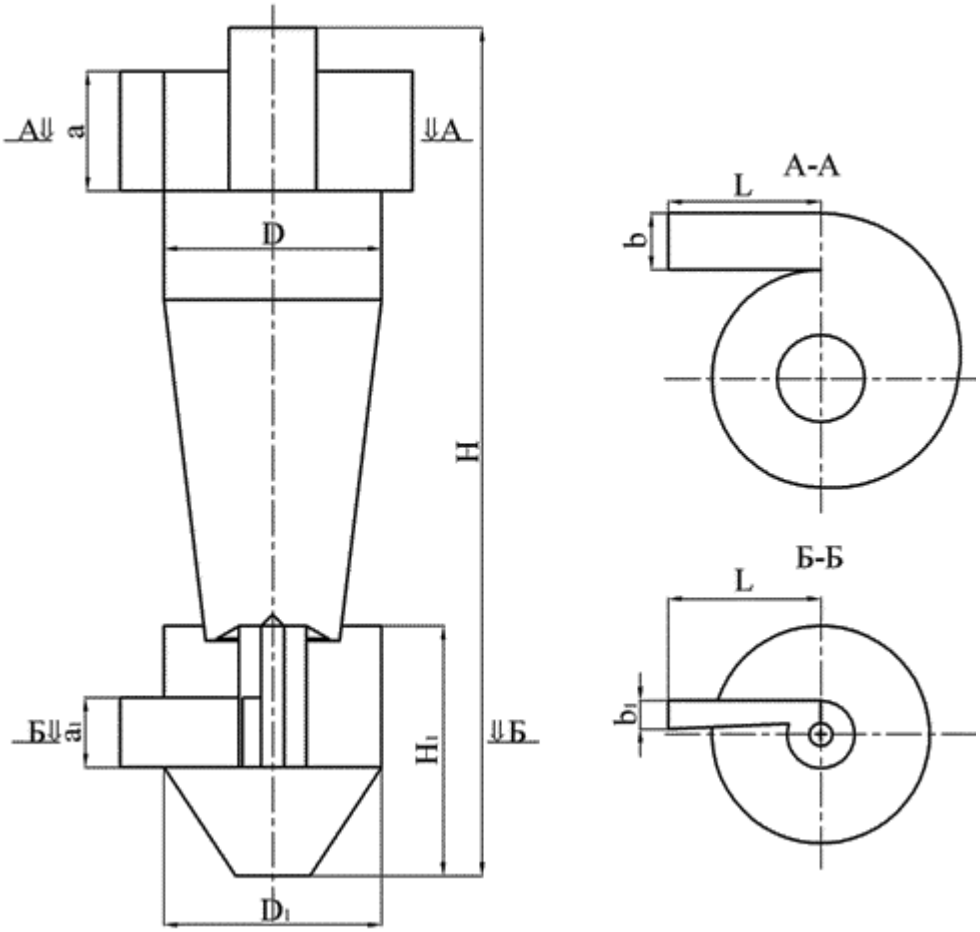
Пылеуловитель ВЗП-М